

## Technische Daten

Nennspannung	24 V, 36 V, 110 V, 230 V, 400 V
spezifische Heizleistung	bis 500 W/m <sup>2</sup>
Prüfspannung	4,0 kV DC
Schutzart	mind. IP 65
Schutzklasse	II
Schutzerdung	erfolgt kundenseitig
Zuleitung	RADOX Bahnkabel, Länge variabel
Temperaturregelung	optional möglich, nach Absprache
Brandschutz Silikon	DIN 5510-2 [S4, SR2, ST2] DIN EN 45545-2 [R17 / HL2]
Brandschutz Zuleitung	DIN EN 45545-2 [R15 / HL3]
Einsatztemperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Oberflächenbeschaffenheit	resistent gegen die meisten Öle, Fette, teilweise auch gegen Lösungsmittel
Alterungs- und Witterungsbeständigkeit	sehr gut
Lieferumfang	nur die Heizmanschette oder Heizmanschette inkl. Kugelhahn
Größe vom Kugelhahn	3/4 Zoll bis 2 Zoll, abweichende Größen nach Absprache
Lieferumfang	einbaufertig und wartungsfrei

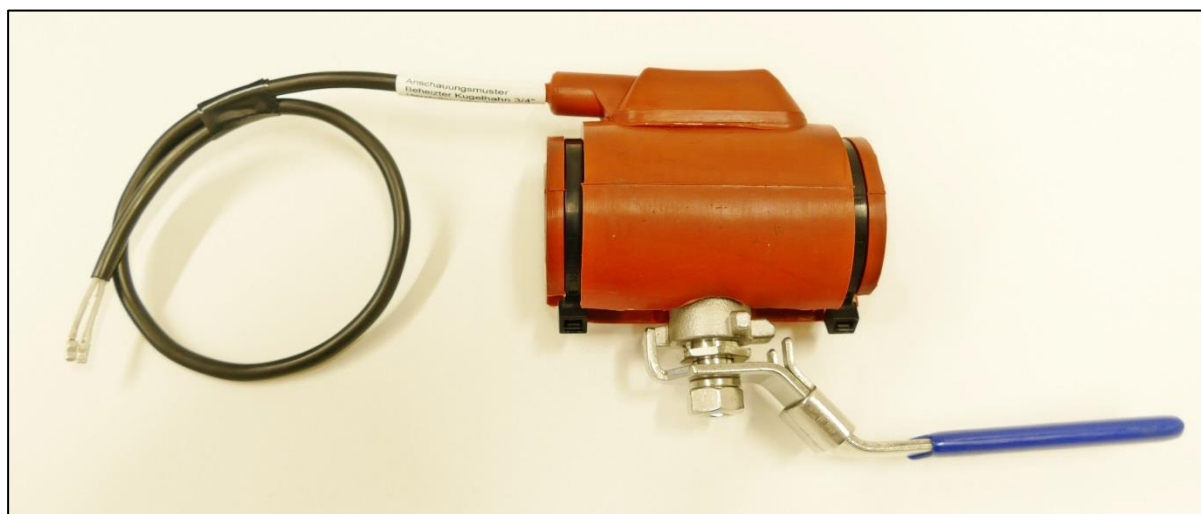


Abb.1: beheizter Kugelhahn der Firma elke TECHNIK GmbH

Erstellt:	Patrick Reisig	Aktualisiert:		Seite 1
Datum:	26.02.16	Datum:		von 1