Heizmanschetten für Kugelhähne

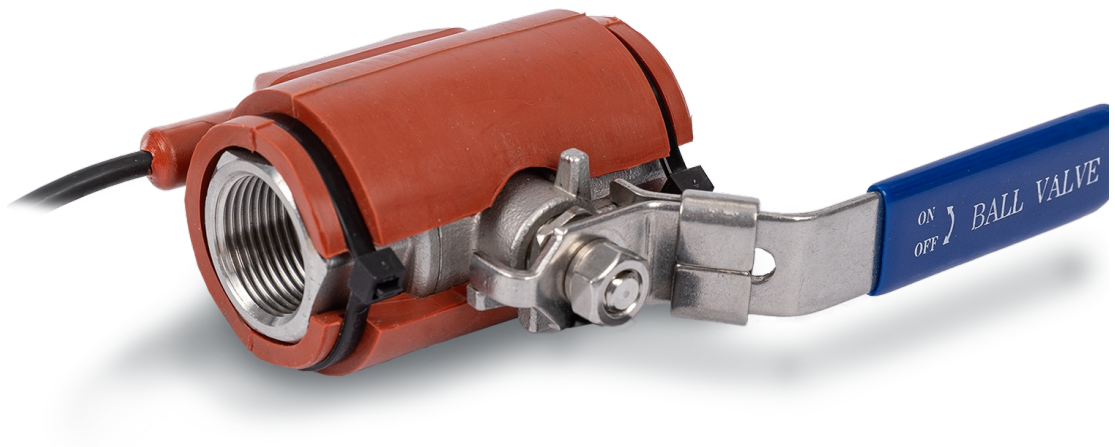

Anwendung

Kugelhähne übernehmen in vielen wasserführenden Systemen die Funktion als Absperr-, Entleerungs- oder Umschaltventil. In Schienenfahrzeugen sind sie insbesondere im Bereich von Frischwasser-, Grauwasser- oder Abwassersystemen verbaut – häufig an exponierten oder schlecht beheizten Stellen.

Lösung

Die **Heizmanschetten der elke TECHNIK** für Kugelhähne sind speziell geformt, um eine optimale Wärmeübertragung auf den Ventilkörper sicherzustellen.
Sie werden exakt auf den Durchmesser und die Bauform des jeweiligen Kugelhahns abgestimmt und lassen sich schnell und werkzeugfrei montieren.

- **Passgenaue Ausführung für gängige Kugelhahnformen und -größen**
- **Umlaufende Flächenbeheizung für gleichmäßige Erwärmung**
- **Schnelle Wärmeübertragung auf Ventil und Anschlüsse**
- **Montagefreundlich durch Kabelbinderverschluss**
- **Wahlweise mit integriertem Thermostat oder Fühleranschluss**

Heizmanschetten für Kugelhähne

Eigenschaft	Wert
Ausführung	¾ Kugelhahn
Betriebsspannung	36 VDC
Leistung	15 W
Schutzart	IP67
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +130°C
Temperaturüberwachung	Temperaturregler
Brandschutz	EN 45545-2 & NFPA 130
Anschluss	Anschlussfertig mit offener Kabelpeitsche
Montage	Passgenaue Form mit Kabelbinderverschluss

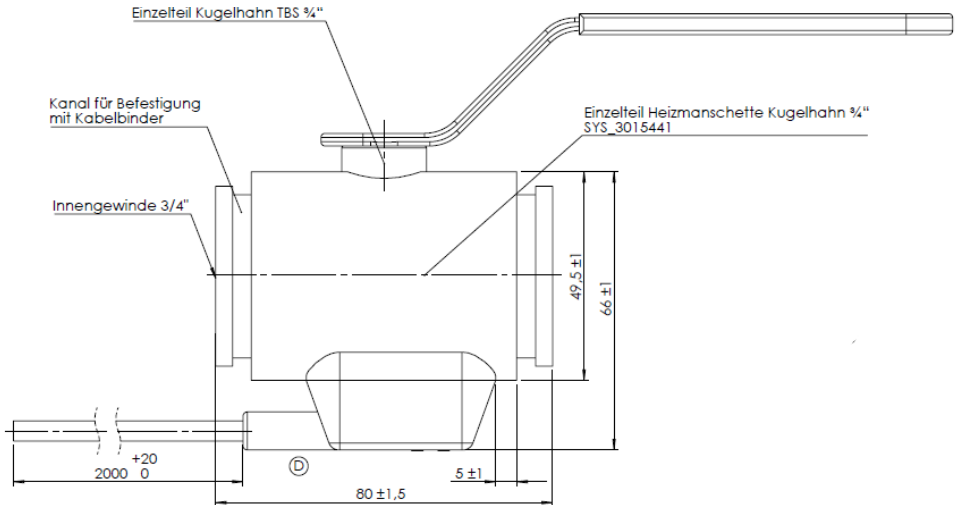

KONTAKT

Maximilian Koller
Produktmanager
+49 (0) 7961 56955 45
m.koller@elke-technik.de